


PRZĘKRÓJ A-A

SKALA 1:50

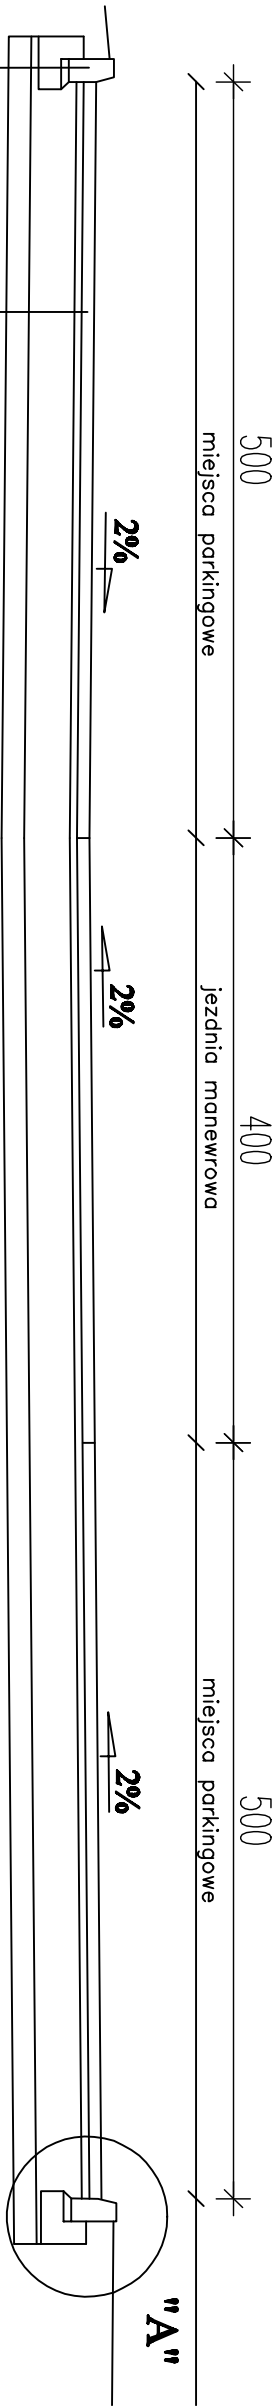

8cm betonowa kostka brukowa koloru szarego na placu manewrowym koloru czerwonego na miejscach parkingowych

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4


30 cm podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30

1,5 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem o R_{cm}= 2,5MPa

15x30cm krawężnik betonowy
5 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10

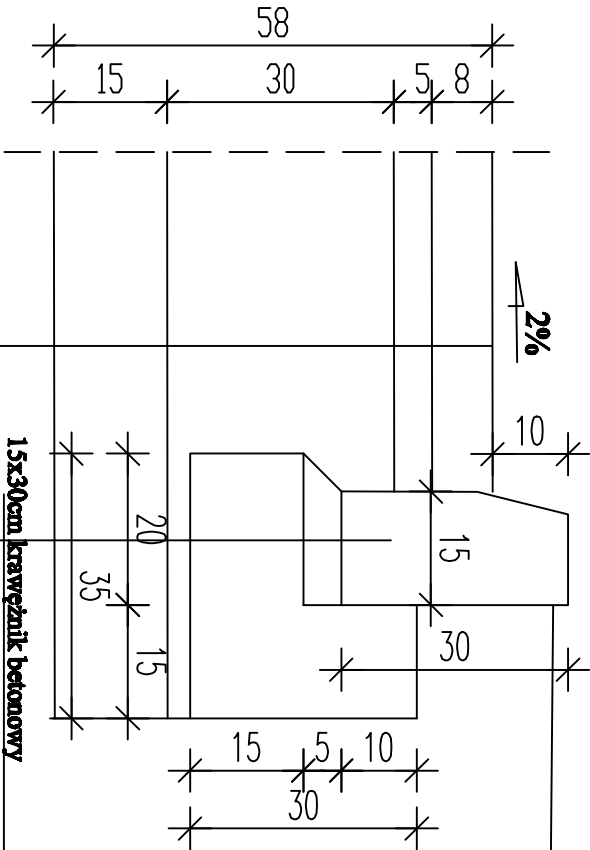

8cm betonowa kostka brukowa, koloru szarego
5 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4
30 cm podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr.
1,5 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem o R _{cm} = 2,5MPa gr. 15 cm

15x30cm krawężnik betonowy
5 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Investycja:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DOM
POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCICHACH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Działka nr ewid. 21/2, obręb ewidencyjny mścichy,
jednostka ewidencyjna radziłów

Investor:

Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

Jednostka projektowa:

Starzyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białowry 9/8
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

PRZĘKRÓJ A-A

Branoż:			
Architektura:	Nr upraw.:	Podpis:	
Projektant:			
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BC-P0K-11/03		
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Anna Jackowska			
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Jacek B. Ptaszyński	BC-P0K-10/03		

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadziewym,
wszystkie mscistości konsultować z Głównym Projektantem

Nr. proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-3/2020	1:50	28.02.2020	Z-2	A