
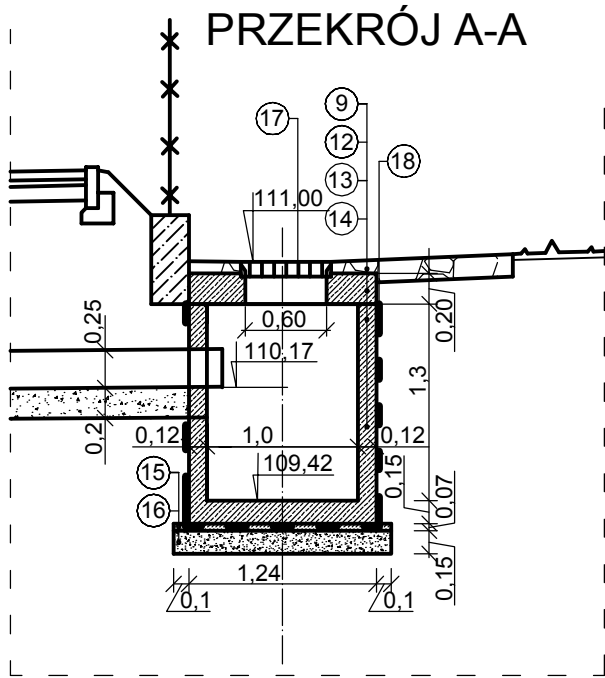


Wpust W17

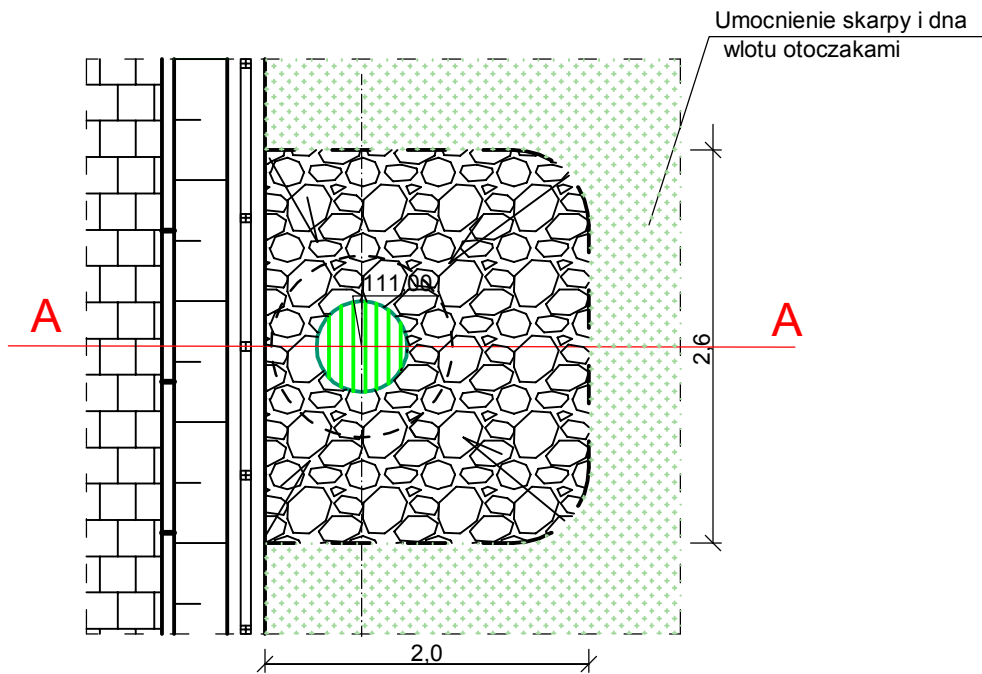

LEGENDA:

- 1). warstwa ścieralna z AC11S D50/70, wg WT-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm
- 2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 8 cm
- 3). podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
- 4). warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20 cm
- 5). warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm
- 6). pobocze z mieszanki kruszywa łam. 0/31,5 gr. 10 cm
- 7). warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 20 cm
- 8) przepust rurowy z rur karbowanych PEHD Ø 60 (SN8)
- 9). umocnienie brukowe otoczkami na pods. cem.-piaskowej (1:4) gr. 5 cm z zalaniem zaprawą cem. M15
- 10). zasypka kruszywem naturalnym 0/31,5
- 11). ława z pospółki gr. 20 cm (maks. śred. ziaren kruszywa 20mm)
- 12). płyta nadstudzienna żelbetowa Ø 1200
- 13). krąg żelbetowy Ø 1000
- 14). krąg żelbetowy Ø 1000 z dnem pełnym
- 15). podłoże fundamentowe beton B 7,5 gr. 7 cm
- 16). ława żwirowa gr. 15 cm
- 17). ruszt wlotowy Ø 600 kl. B125
- 18). izolacja - Bitizol R w gruntach nienawodnionych, Bitizol R+2P w gruntach nawodnionych
- 19). geosiatka o Rn.> 30kN/m na dł. 5m

PPI PROJEKT

Bogusław Lipiński
Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz
tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl

Inwestor:	Wójt Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów			Nr rys:	14
Nazwa i adres inwestycji:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 104158B, 162717b, 162714b W MSC. KLIMASZEWNICA			Strona:	
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY - WPUST W17				1.
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis	
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/11		
Wąsosz, 12 maj 2021 r.			skala: 1:50		