



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

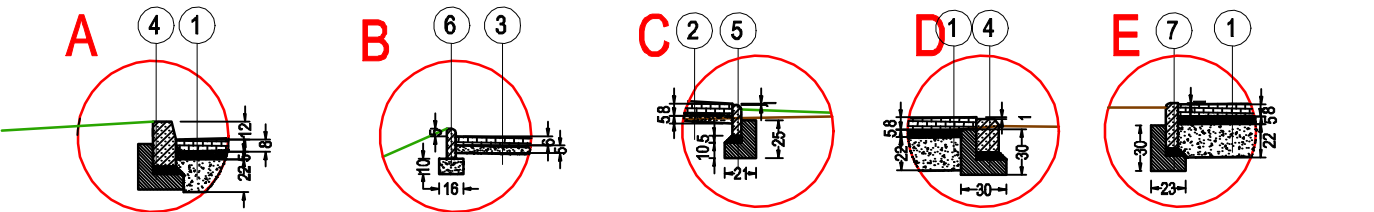


1	nawierzchnia z kostki betonowej polbruk	8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm
	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 0/10	22 cm
	grunt rodzimy / nasyp	
2	nawierzchnia opaski z kostki betonowej polbruk	8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm
	grunt rodzimy / nasyp z kruszywa naturalnego	
3	nawierzchnia chodnika z kostki betonowej polbruk	6 cm
	podsyпка piaskowa	5 cm
	grunt rodzimy / nasyp	
4	krawężnik wibroprasowany 15 x 22 cm	
	podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm
	ława betonowa z oporem z betonu C 8/10	10 cm
5	obrzeże wibroprasowane 6 x 20 cm	
	podsyпка piaskowa	5 cm
	ława betonowa z oporem z betonu C 8/10	
6	obrzeże wibroprasowane 6 x 20 cm	
	podsyпка piaskowa	10 cm
7	obrzeże wibroprasowane 8 x 30 cm	
	podsyпка piaskowa	5 cm
	ława betonowa z oporem z betonu C 8/10	

KRAWĘŻNIKI:



OBRZEŻA:

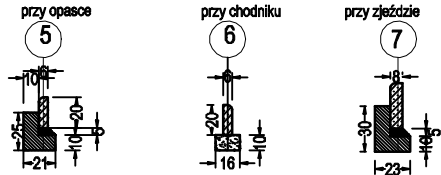

<b>NADZORY I PROJEKTOWANIE Krystyna Lipińska</b> 18-404 Łomża, ul. B. Prusa 13/4B, NIP 718-127-04-21, tel 608 637 634, e-mail kryslip@op.pl			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz		
INWESTOR	Gmina Radziłów, ul. Plac 500-Lecia 14, 19-213 Radziłów		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
DATA OPRACOWANIA 25.10.2021	ETAP PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:100	NR RYSUNKU 3
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI:	IZBA INŻYNIERÓW:	PODPIS:
Inż. Krystyna Lipińska	UAN.II.7342-27/94	PDL/BD/0027/09	