



ZJAZD PUBLICZNY (SCHEMAT II)
SKALA 1:100

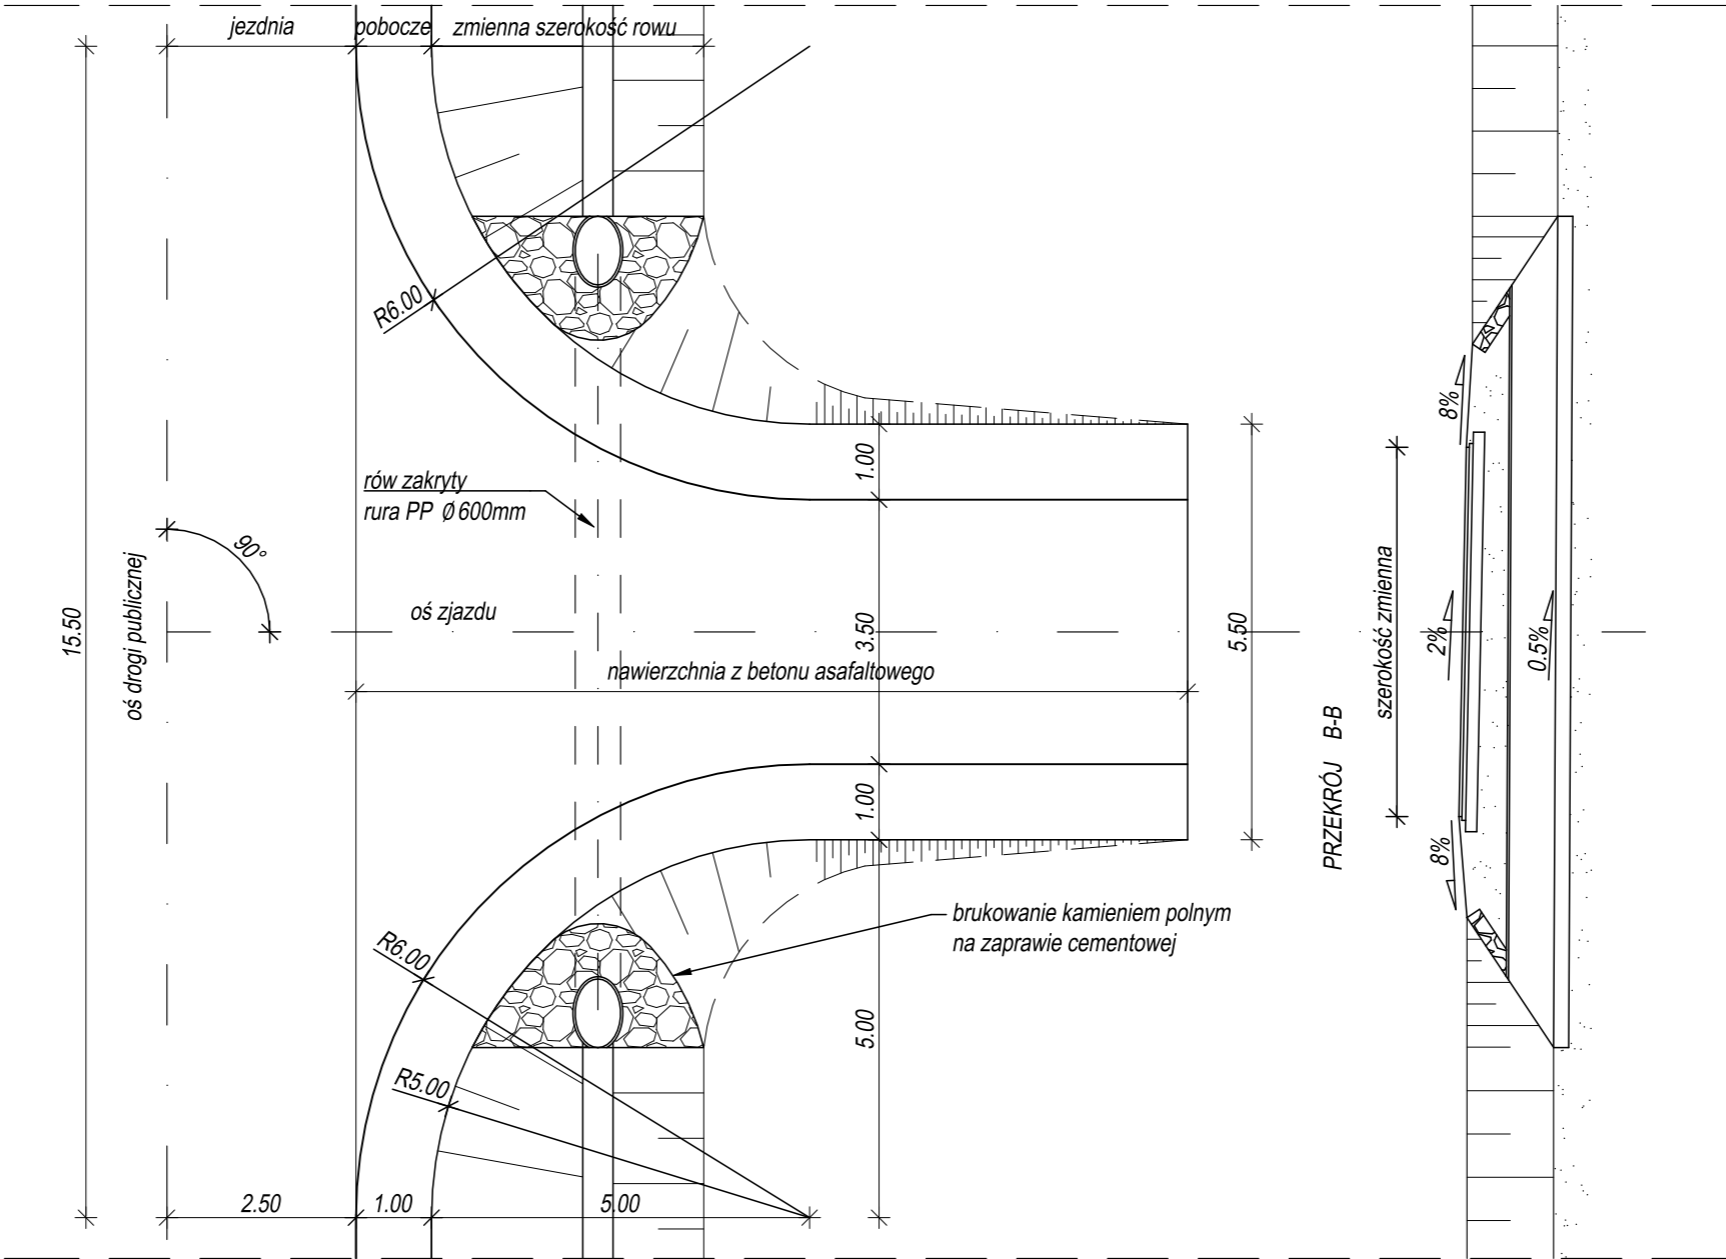

PRZĘKRÓJ A-A

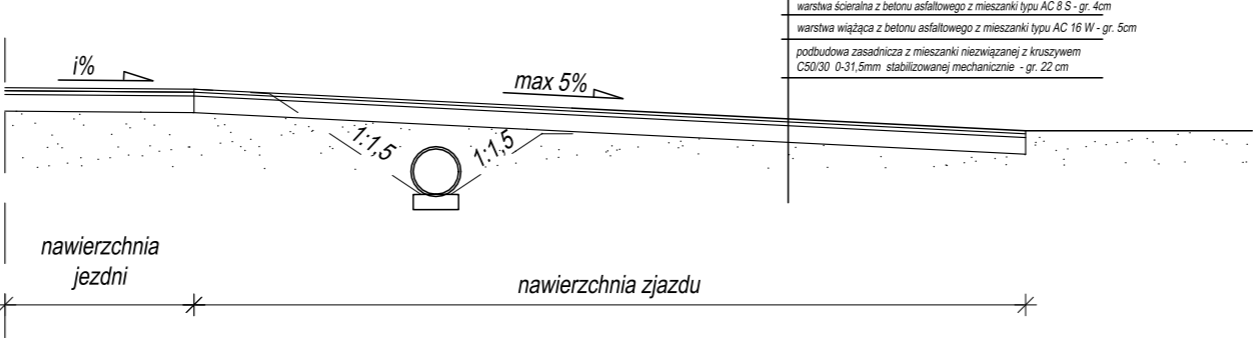

Konstrukcja nawierzchni:
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 8 S - gr. 4cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 16 W - gr. 5cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie - gr. 22 cm

M

-Draw

Łukasz Mazewski

tel. 504 448 377

Konarzyce, ul. Łomżyńska 61, 18-400 Łomża

Tytuł :

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B

od drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Święcienin.

Adres inwestycji:

gmina Radziłów działki nr:

70 - obręb Karwowo, 134 - obręb Święcienin

<div>Nazwa rysunku:</div>	<div>Skala:</div>	<div>Nr. rys.:</div>	<div>Data:</div>
<div>Zjazd publiczny- schemat II</div>	<div>1:100</div>	<div>4.7</div>	<div>03.11.2021r.</div>
<div>Projektant:</div>	<div>Nr upr.:</div>		<div>Podpis:</div>
<div>mgr inż. Adam Łazarski</div>	<div>UAN 7342-38/92</div>		
<div>Opracował:</div>	<div>Podpis:</div>		
<div>mgr inż. Łukasz Mazewski</div>			