



ZJAZD GOSPODARCZY (SCHEMAT - TYP III) - zjazd indywidualny
SKALA 1:100

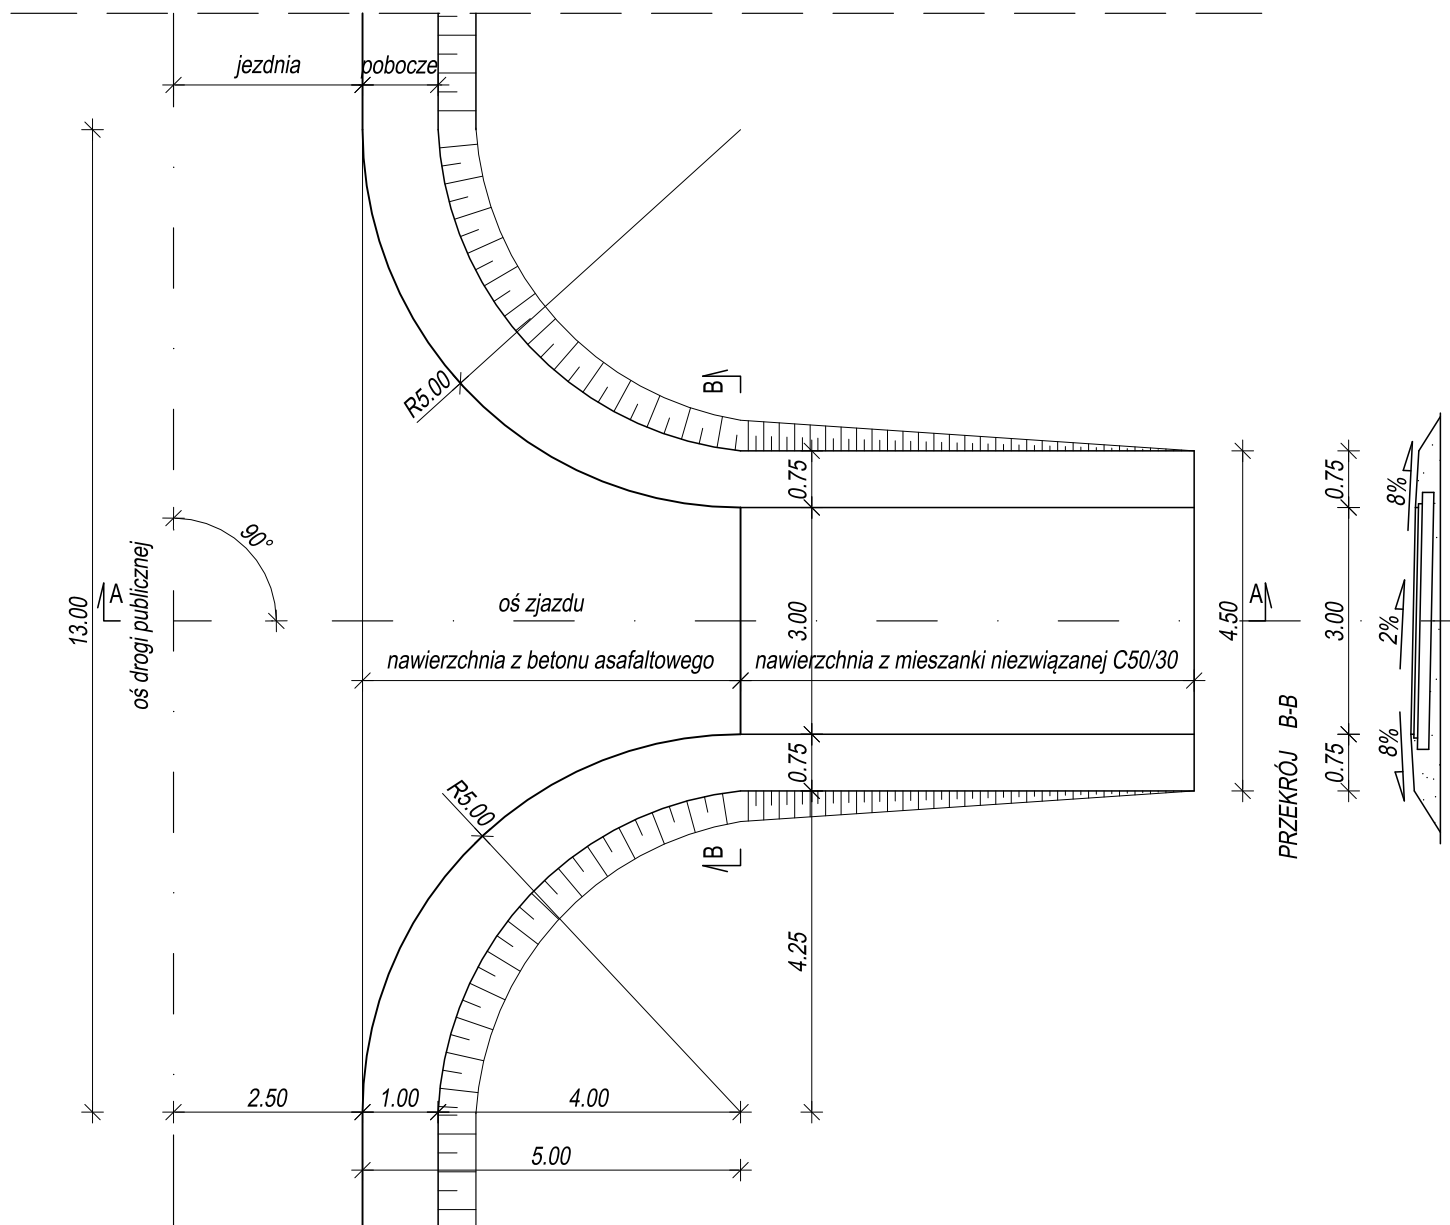

PRZEKRÓJ A-A

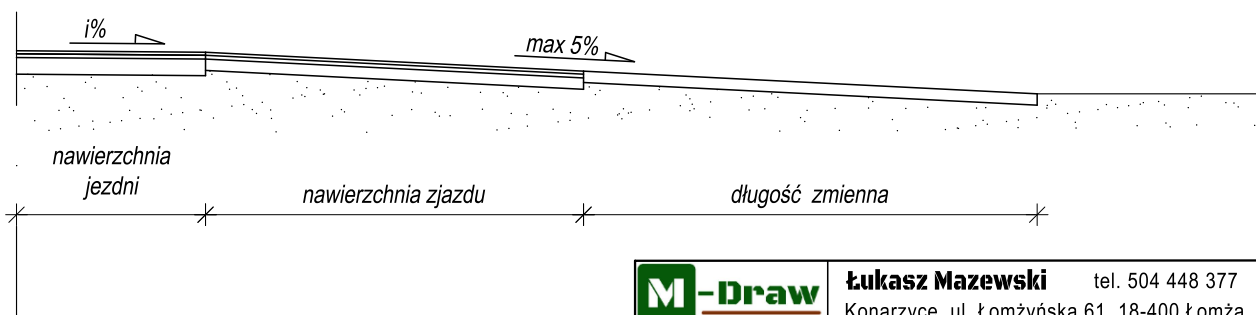

Konstrukcja nawierzchni:

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 8 S - gr. 4cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 16 W - gr. 5cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie - gr. 15 cm



Łukasz Mazewski tel. 504 448 377
Konarzyce, ul. Łomżyńska 61, 18-400 Łomża

Tytuł:

**Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B
od drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Święcienin.**

Adres inwestycji:

gmina Radziłów działki nr:
70 - obręb Karwowo, 134 - obręb Święcienin

Nazwa rysunku:

Schemat zjazdu indywidualnego - TYP III

Skala:

1:100

Nr. rys.:

4.3

Data:

03.11.2021r.

Projektant:

mgr inż. Adam Łazarski

Nr upr.:

UAN 7342-38/92

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Łukasz Mazewski

Podpis: