



ZJAZD PUBLICZNY (SCHEMAT I)
SKALA 1:100

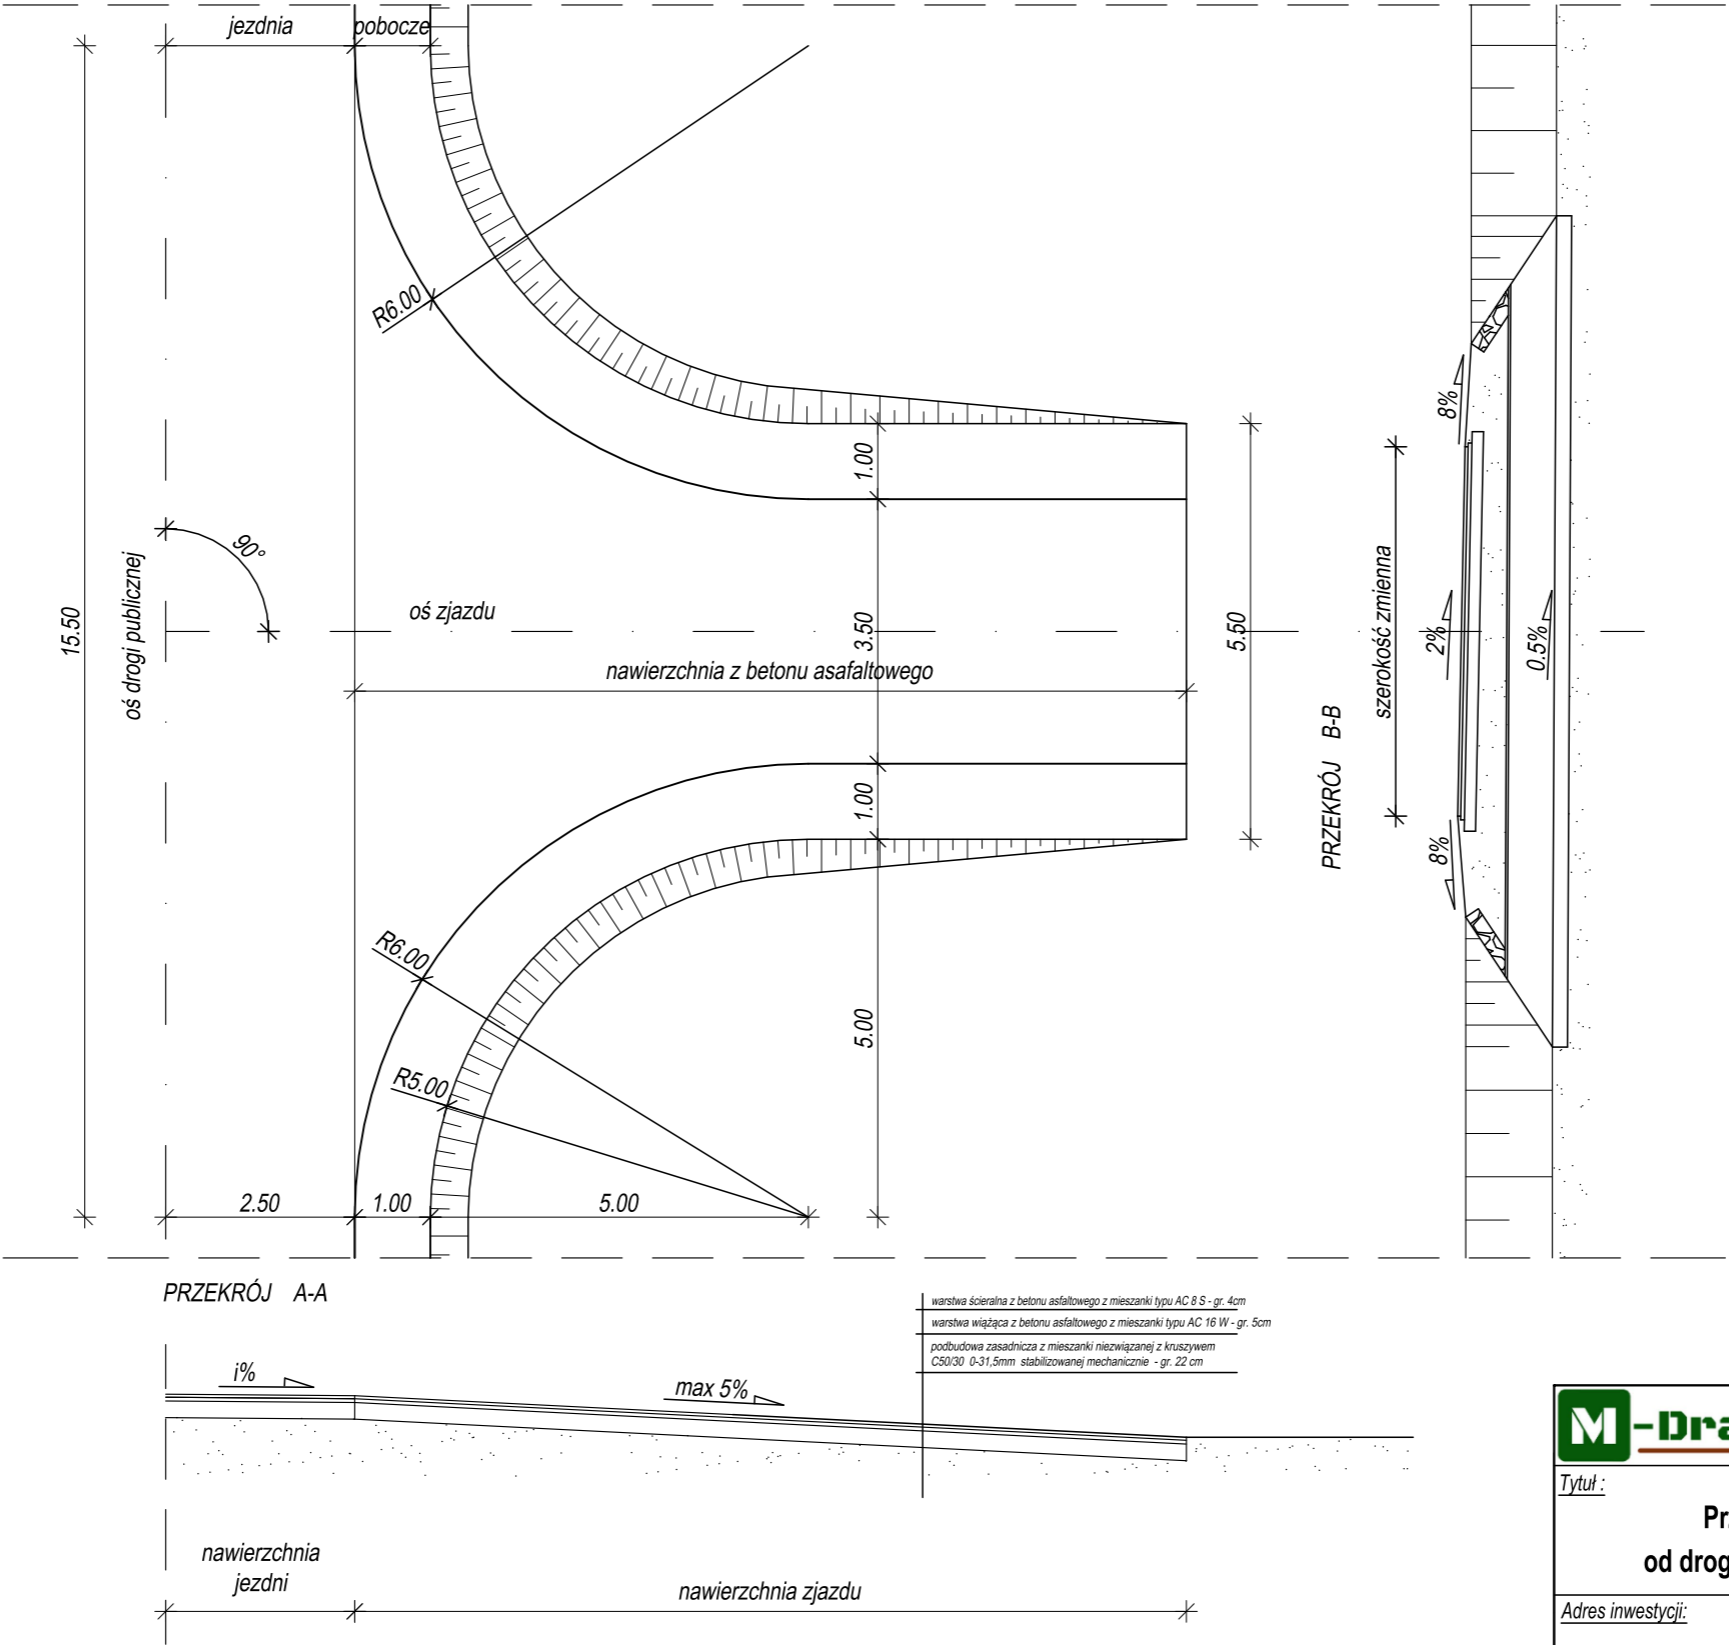

Konstrukcja nawierzchni:
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 8 S - gr. 4cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 16 W - gr. 5cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie - gr. 22 cm

		Łukasz Mazewski tel. 504 448 377 Konarzyce, ul. Łomżyńska 61, 18-400 Łomża		
Tytuł : Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Święcienin.				
Adres inwestycji: gmina Radziłów działki nr: 70 - obręb Karwowo, 134 - obręb Święcienin				
<u>Nazwa rysunku:</u>		<u>Skala:</u>	<u>Nr. rys.:</u>	<u>Data:</u>
Zjazd publiczny- schemat I		1:100	4.6	03.11.2021r.
<u>Projektant:</u>		<u>Nr upr.:</u>		<u>Podpis:</u>
mgr inż. Adam Łazarski		UAN 7342-38/92		
<u>Opracował:</u>		<u>Podpis:</u>		
mgr inż. Łukasz Mazewski				