



ZJAZD GOSPODARCZY (SCHEMAT - TYP IV) - zjazd indywidualny
SKALA 1:100

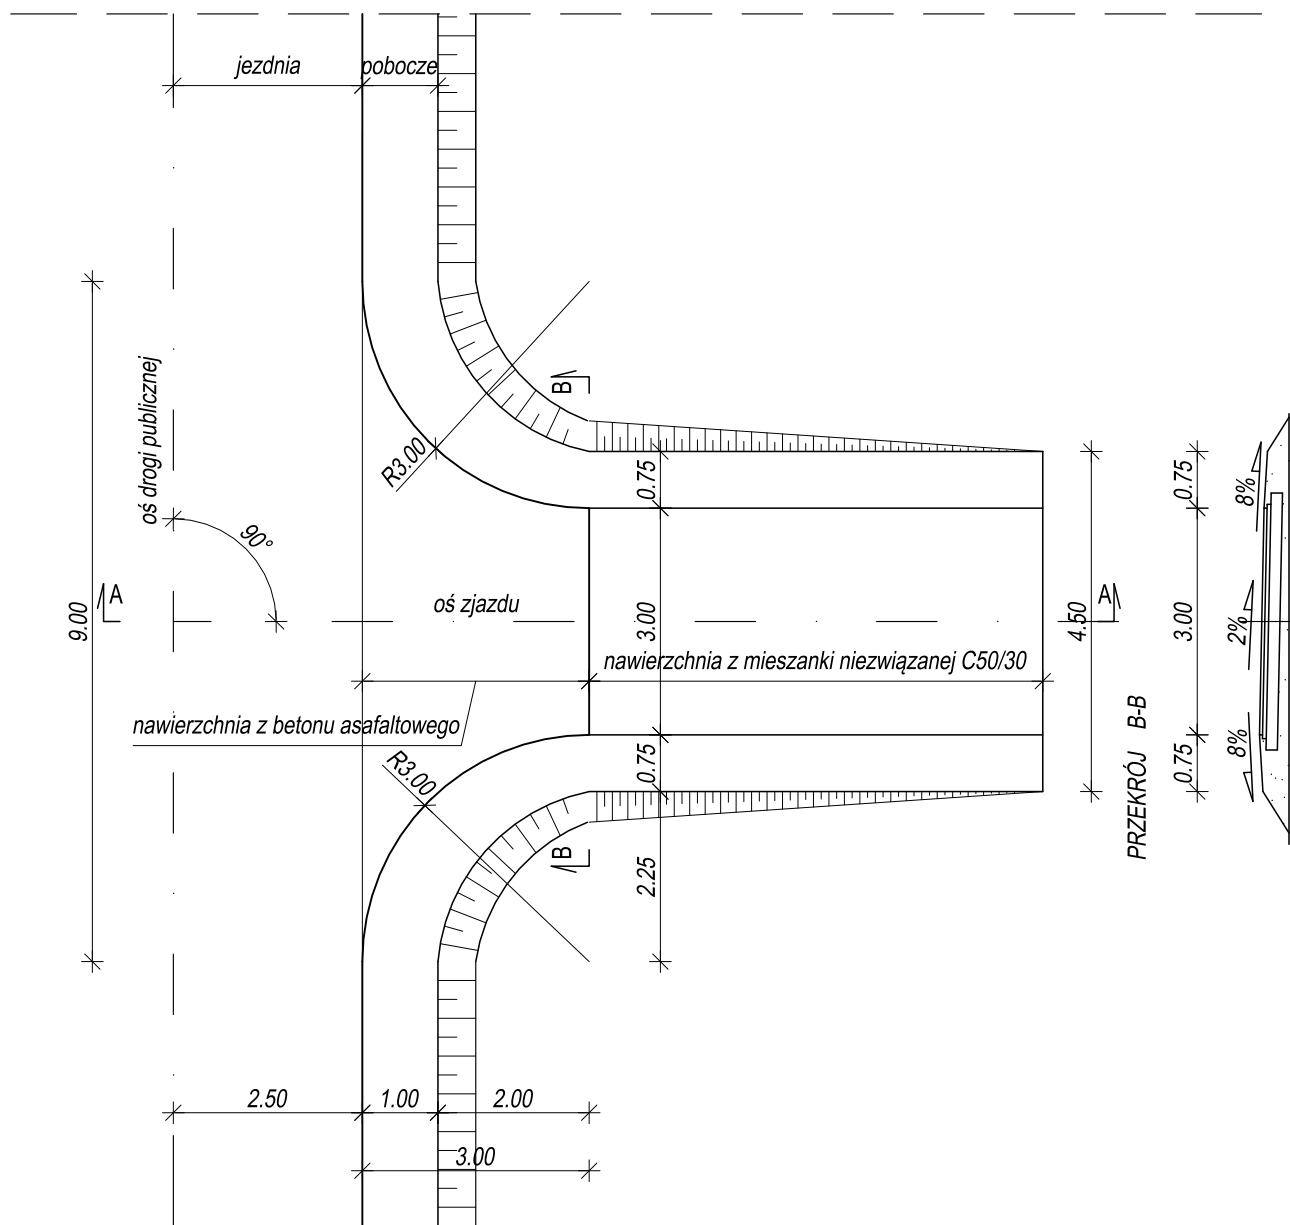


PRZEKRÓJ A-A

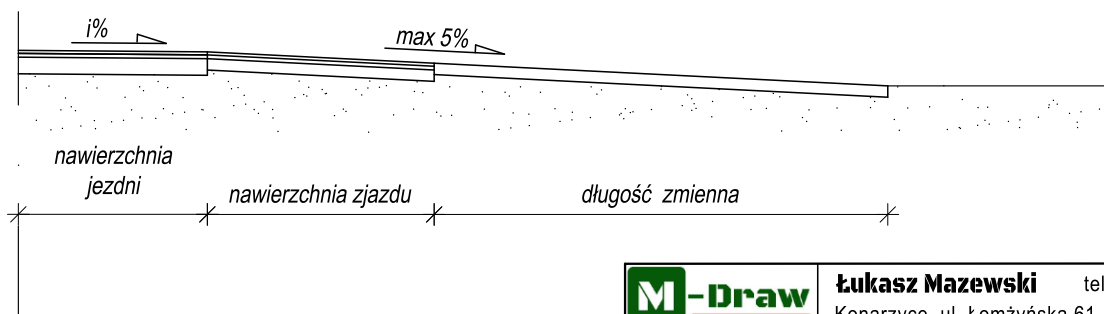

Konstrukcja nawierzchni:

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 8 S - gr. 4cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 16 W - gr. 5cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie - gr. 15 cm

 -Draw	Łukasz Mazewski tel. 504 448 377 Konarzyce, ul. Łomżyńska 61, 18-400 Łomża		
<u>Tytuł:</u> Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Święcienin.			
<u>Adres inwestycji:</u> gmina Radziłów działki nr: 70 - obręb Karwowo, 134 - obręb Święcienin			
<u>Nazwa rysunku:</u> Schemat zjazdu indywidualnego - TYP IV	<u>Skala:</u> 1:100	<u>Nr. rys.:</u> 4.4	<u>Data:</u> 03.11.2021r.
<u>Projektant:</u> mgr inż. Adam Łazarski	<u>Nr upr.:</u> UAN 7342-38/92		<u>Podpis:</u>
<u>Opracował:</u> mgr inż. Łukasz Mazewski	<u>Podpis:</u>		