




Rurociąg grawitacyjny w km 0+442,0 - 0+446,0

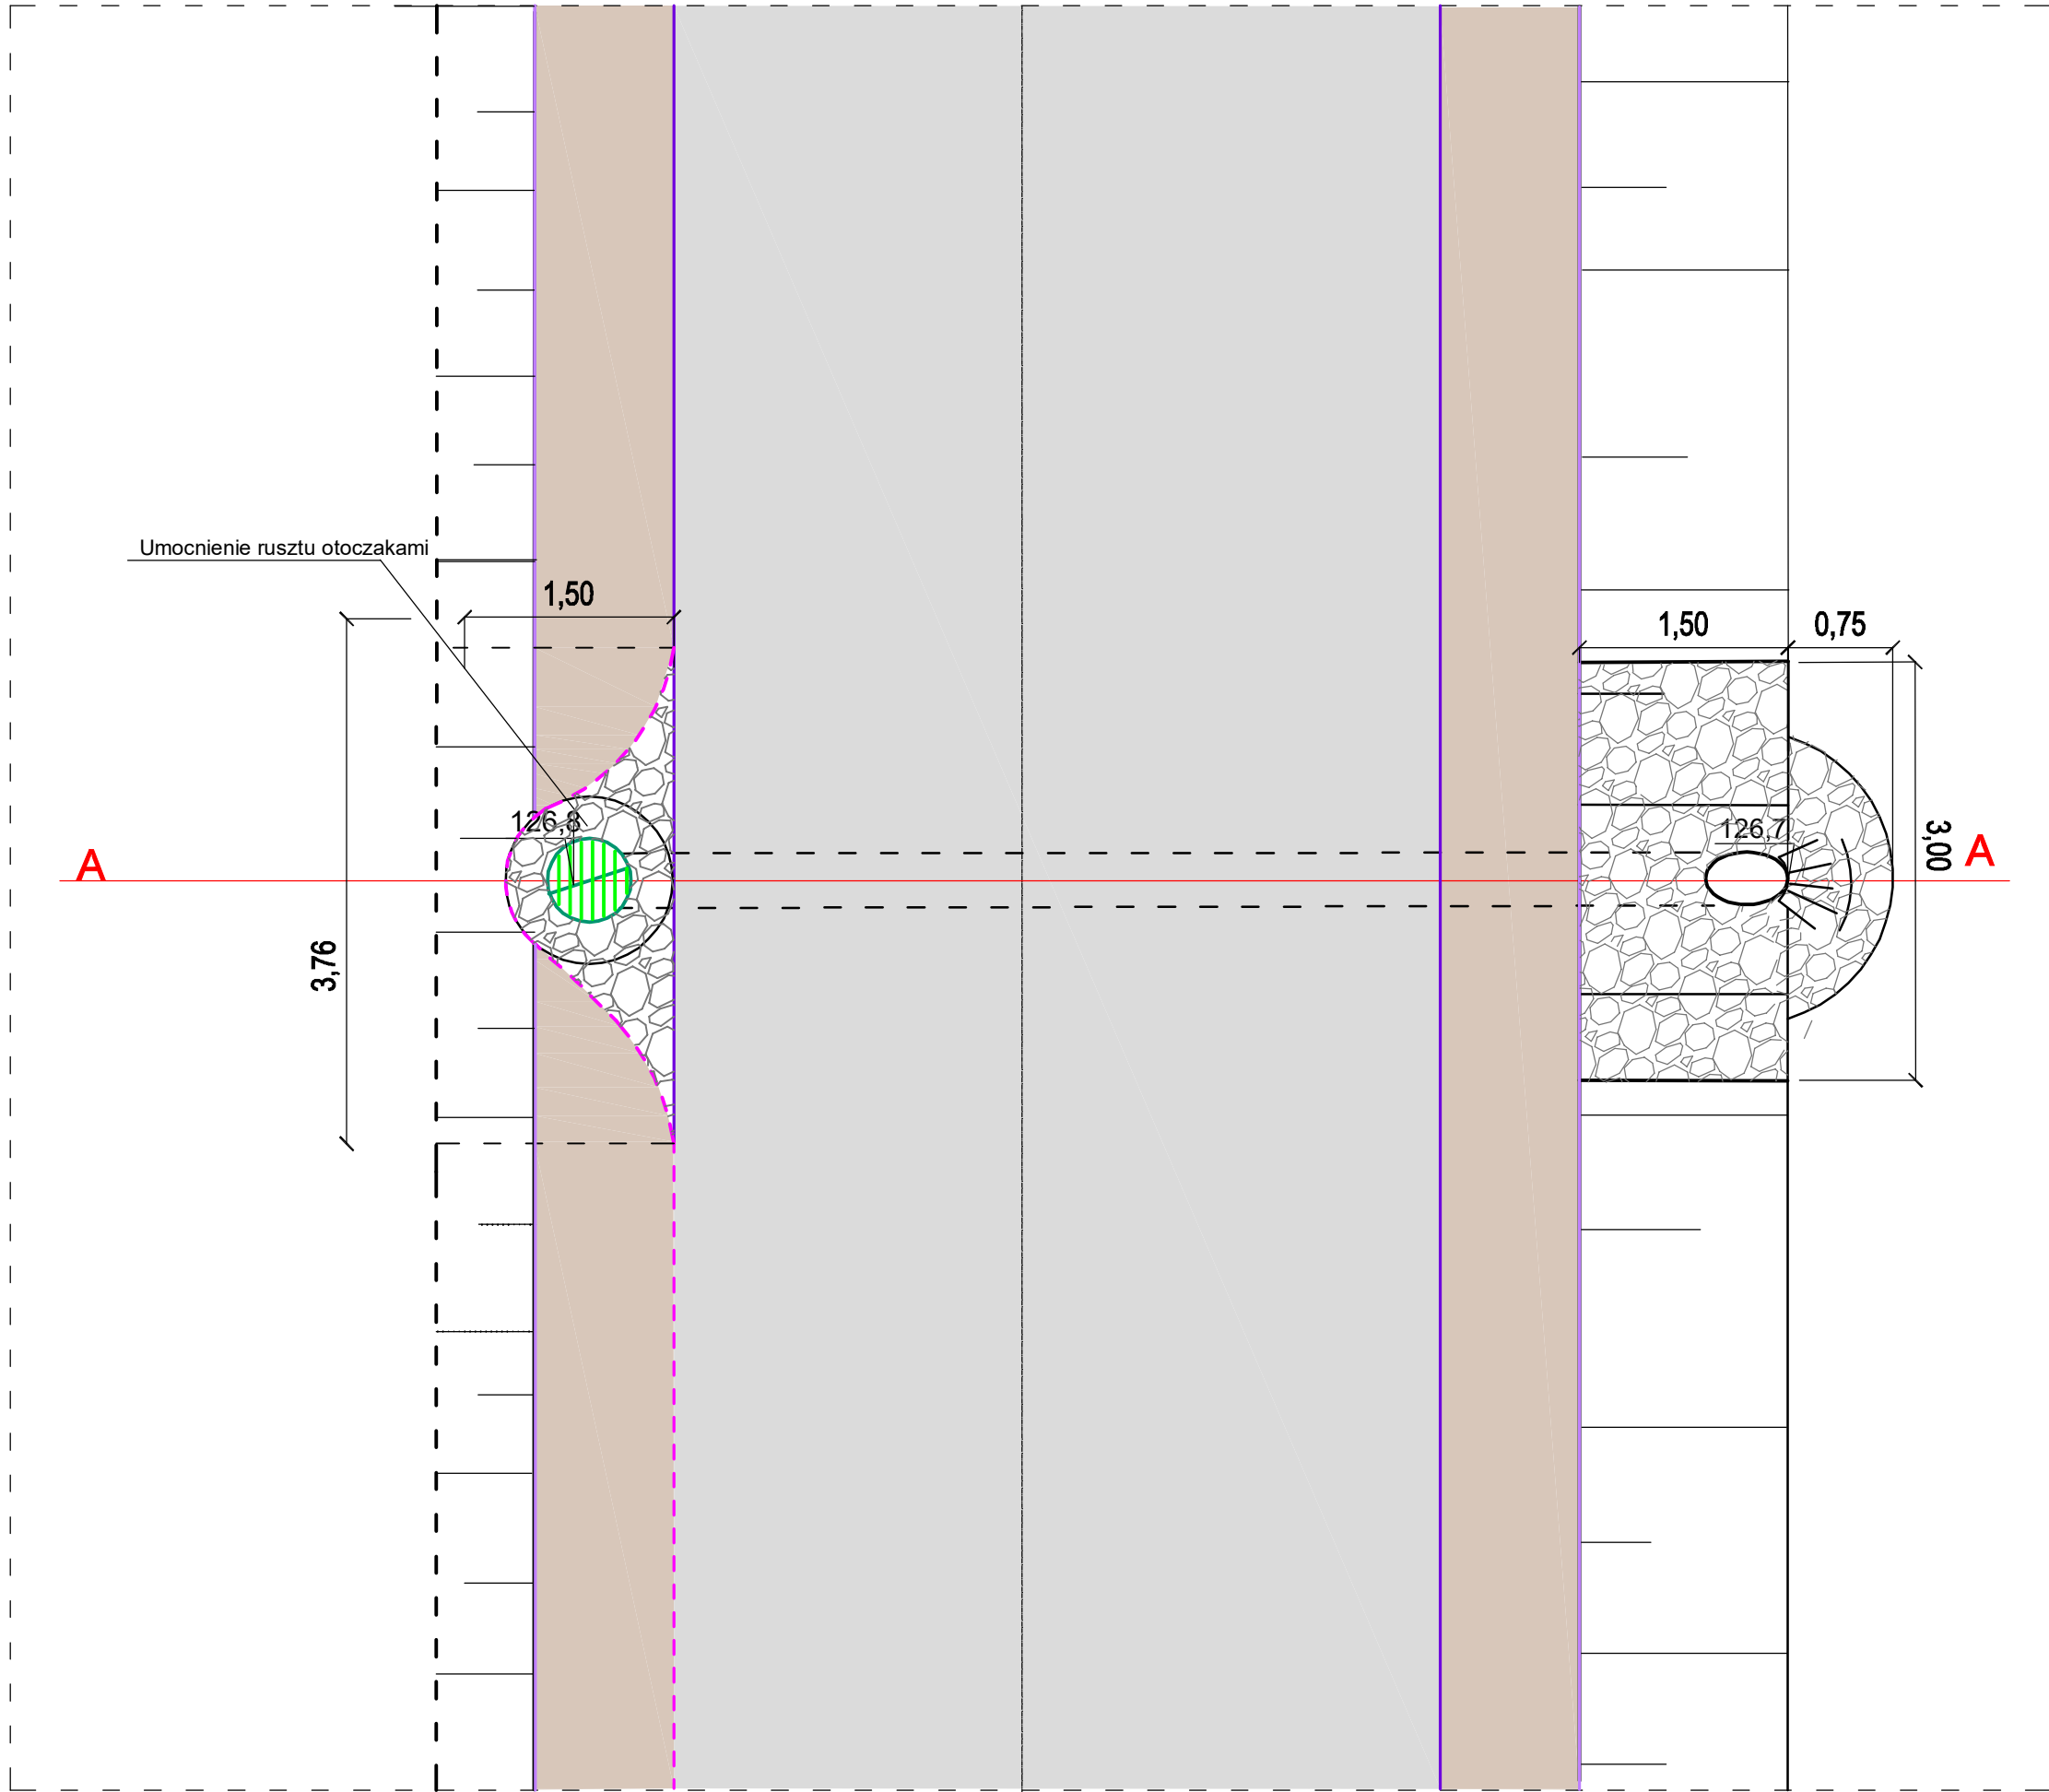

Rurociąg grawitacyjny w km 0+442,0 - 0+446,0
PRZEKRÓJ A-A

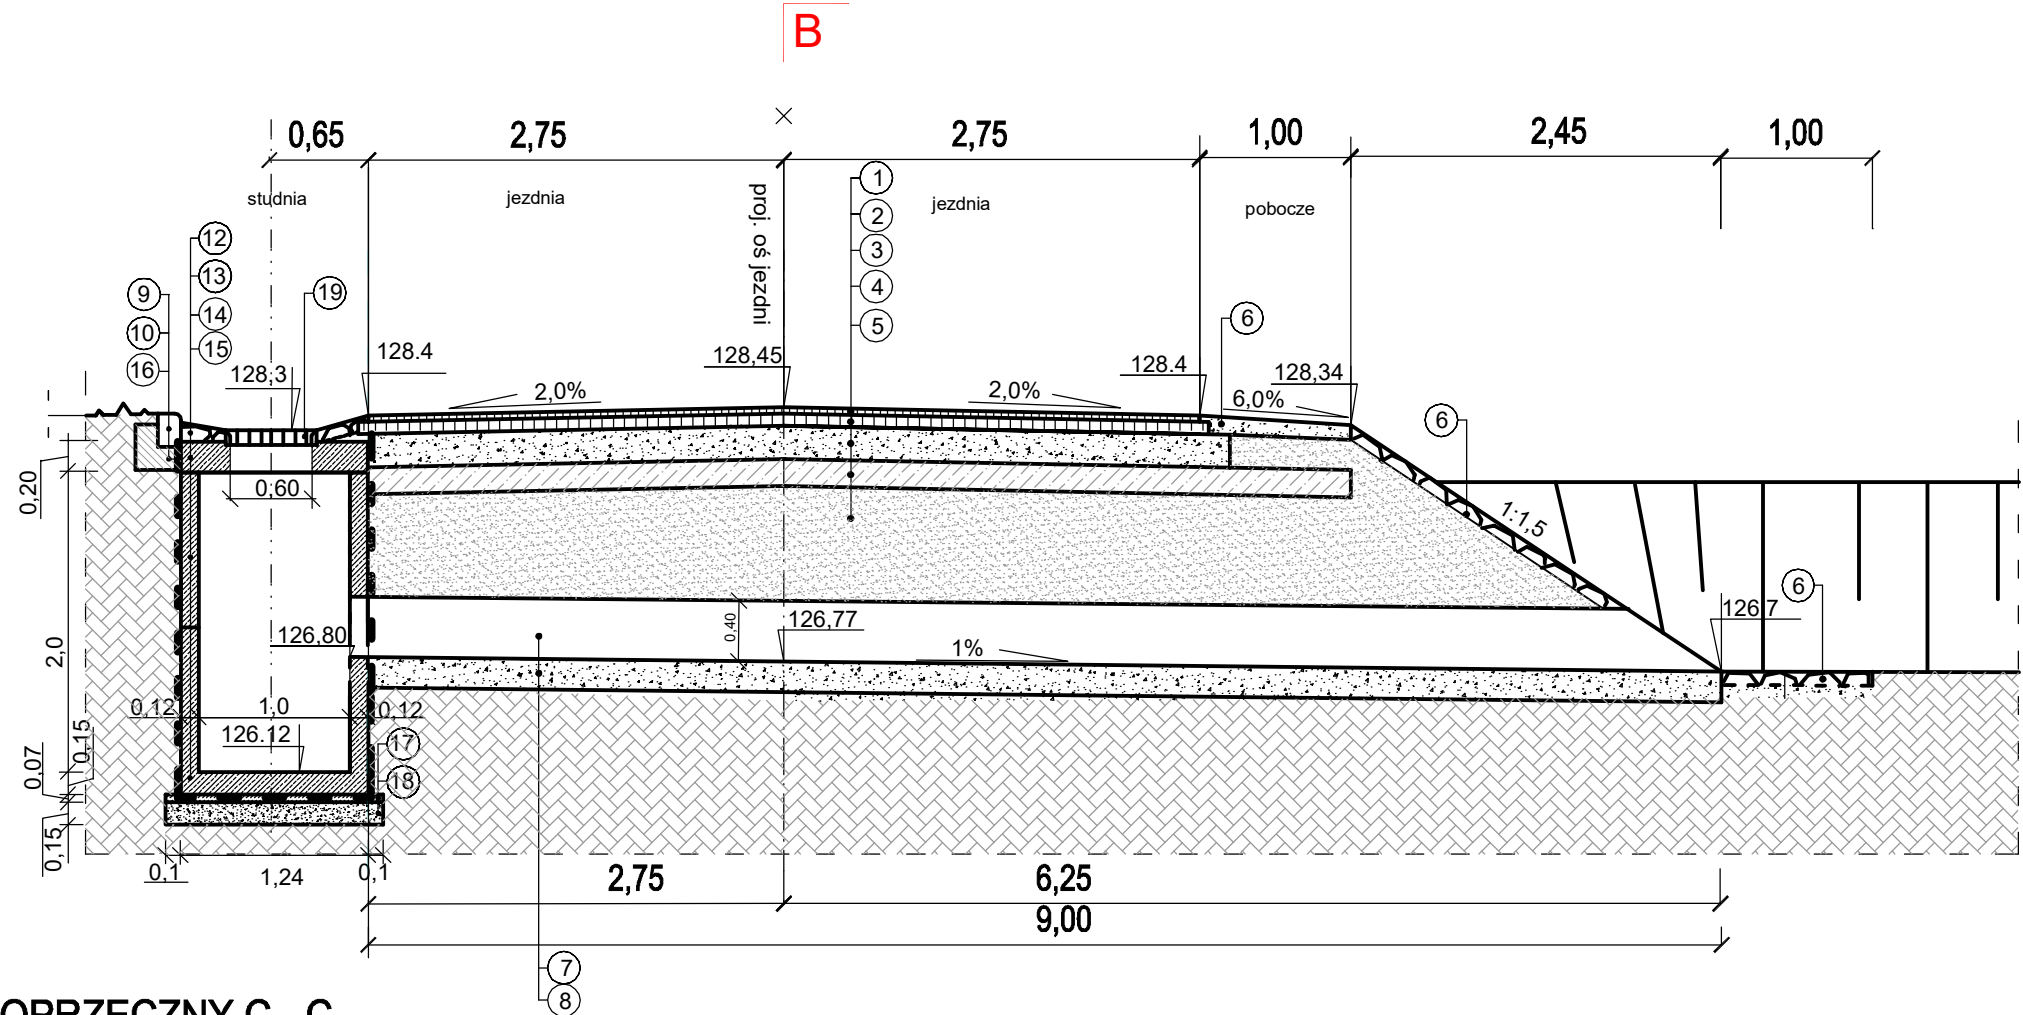

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C - C

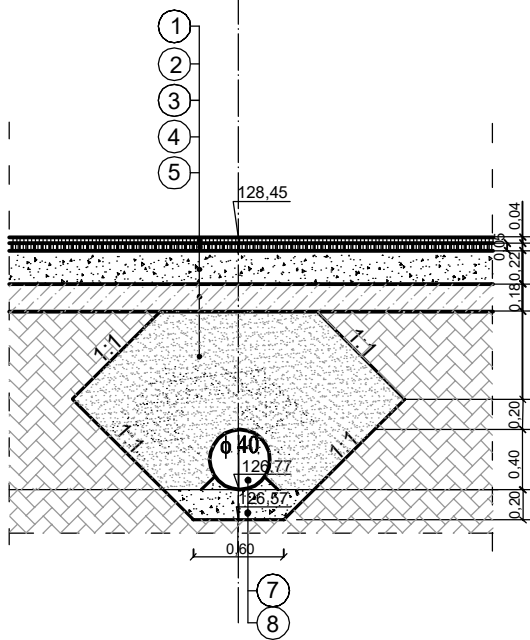

LEGENDA:

- 1). warstwa ścieralna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm
- 2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm
- 3). podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
- 3a). podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm
- 4). warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cem. C3/4 gr. 18 cm
- 5). zasypka z mieszanki kruszywa naturalnego (maks. śred.ziaren kruszywa 20mm)
- 6). pobocze z mieszanki niezwiązanej Cnr. 0/31,5 gr. 10 cm
- 7). rurociąg rur karbowanych PP Ø 40 (SN8)
- 8). łaś z pospółki gr. 40 cm (maks. śred.ziaren kruszywa 20mm)
- 9). krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm
- 10). łaś betonowa z bet. z oporem C12/15 gr. 15 cm pod krawężnik
- 12). umocnienie otoczek na pods. cem.-piask. (1:4) gr. 5 cm z zalaniem zaprawą cem. M15
- 13). płyta nadstudzienna żelbetowa 1200
- 14). krąg żelbetowy Ø 1000
- 15). krąg żelbetowy Ø 1000 z dnem pełnym
- 16). izolacja - Bitizol R w gruntach nienawodnionych, Bitizol R+2P w gruntach nawodnionych
- 17). podłoże fundamentowe beton B 7,5 gr. 7 cm
- 18). łaś żwirowa gr. 15 cm
- 19). ruszt wlotowy Ø 600 kl. B125

PPI PROJEKT

Bogusław Lipiński
ul. Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz
tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl

Inwestor: Wójt Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 104138B W MŚC. ZAKRZEWO ORAZ 104139B W KIERUNKU MŚC. ŚLUCZ DŁ. 1,9 KM.

Nazwa rys.: RUROCIĄG GRAWITACYJNY W KM 0+442,0 - 0+446,0

Zespół autorski: Branża Imię i nazwisko nr. uprawnień podpis

Projektant: drogowa mgr inż. Bogusław Lipiński PDL/0033/PWOD/11

Wąsosz, grudzień 2022 r. skala: 1:500