


**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA ULICACH GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI
RADZIEŁÓW**

1. nr 104163 B ulica Łomżyńska w lewo w km 0+000÷0+220
2. nr 104164 B ulica Łomżyńska w prawo 0+000÷0+320; 0+000 ÷0+150
3. nr 104150 B w lewo na Dębówkę 0+000 ÷0+120; 0+000 ÷0+060

INWESTOR :

URZĄD GMINY W RADZIEŁOWIE

AUTOR:

 **Janusz Kuligowski**
ul. Wolność
ul. drogowa-miastowa
miejscowość 7342-22/91

Grajewo, wrzesień 2007r.

KARTA UZGODNIEN

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADZIEÓW

- nr 104163 B ulica Łomżyńska w lewo w km 0+000÷0+220
- nr 104164 B ulica Łomżyńska w prawo 0+000÷0+320; 0+000 ÷0+150
- nr 104150 B w lewo na Dębówkę 0+000 ÷0+120; 0+000 ÷0+060

LP.	JEDNOSTKA UZGADNIAJĄCA	PODPIS OSOBY UZGADNIAJĄCEJ
1.	URZĄD GMINY RADZIEÓW Plac 500-lecia 14 19-213 Radziejów tel. (0-86) 273-60-01	Z up. WÓJTA mgr inż. Edyta Duchnowska PODINSPEKTOR ds. gospodarki komunalnej
2.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Grajewie 19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 4	Z upoważnienia i funkcji gminy pozytywnie sformułowane zd. wz. W 668 dn. 2007.10.02 DYREKTOR
3.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Grajewie 15-522 Jurek 441 Grajewo 19-203 19-203 Grajewo, ul. Fabryczna 4 tel. (0-86) 273-60-01	mgr inż. Piotr Dzierżynowski mgr inż. Tadeusz Świątkowski
4.	Z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku 11 PAŹ. 2007	EKSPERT WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku kom. mgr Bogumił Matwiejuk MARZĄCEK WÓJTA W BIAŁYMSTOKU
5.	ZATWIERDZAM Organizacja ruchu stała/czasowa	
6.	termin ważności zatwierdzonego projektu do dnia 1. kwietnia 2007 r. 30. kwietnia 2008 r. Inwestor zobowiązany jest powiadomić organ zarządzający ruchem na drogach oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu drogowego.	

data 23.10.07

podpis

mgr inż. Edyta Duchnowska

mgr inż. Tadeusz Świątkowski

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Charakterystyka drogi – stan istniejący
4. Organizacja ruchu drogowego
5. Zasady oznakowania
6. Wykaz oznakowania

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Kopia mapy z ew. gruntów
3. Projekt organizacji ruchu na ulicach gminnych w miejscowości Radziłów
w skali 1 : 500

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- ✦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729),
- ✦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181),
- ✦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 12.10.2002r. (Dz.U.nr 170 poz. 1393).

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt stałej organizacji ruchu przebudowywanych ulic gminnych w miejscowości Radziłów: ulica Łomżyńska w lewo w km 0+000 ÷ 0+220, ulice Łomżyńskie w prawo w km 0+000 ÷ 0+320; 0+000 ÷ 0+150 oraz droga na Dębówkę w km 0+000 ÷ 0+120 i 0+000 ÷ 0+060.

3. Charakterystyka drogi – stan istniejący

Drogi (ulice) gminne położone są wewnątrz miejscowości Radziłów i obsługują ruch lokalny mieszkańców. Są to ulice o nawierzchni gruntowo-żuźłowej o szerokości od 5,0 m do 6,0 m, a jedynie ulica Łomżyńska na Dębówkę jest o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym o szerokości 5,0 m.

- 1) nr 104163 B ulica Łomżyńska w lewo w km 0+000÷0+220 – po przebudowie nawierzchnia ulicy będzie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m.
- 2) nr 104164 B ulica Łomżyńska w prawo 0+000÷0+320; 0+000 ÷0+150 – po przebudowie nawierzchnia ulicy – odcinek podstawowy będzie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m, a odcinek drugi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego.

3) nr 104150 B w lewo na Dębówkę 0+000 ÷ 0+120, 0+000 ÷ 0+060 – po przebudowie nawierzchnia ulicy – odcinek podstawowy będzie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m, a odcinek drugi będzie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8,0 cm koloru szarego.

4. Organizacja ruchu drogowego


Zaprojektowane oznakowanie pionowe ww ulic gminnych pokazano na załączonym „Planie sytuacyjnym” przebudowy dróg (ulic) gminnych w miejscowości Radziłów. Organizacja będzie obowiązywać po wykonaniu planowanej przebudowy.


5. Zasady oznakowania

Do oznakowania należy stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania powinny być wykonane jako znaki odbłaskowe I generacji, na podkładzie stalowym o krawędziach podwójnie giętych. Znaki drogowe pionowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni, w odległości od 0.5 m do 2,0 m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,20 m (od powierzchni gruntu lub chodnika). Umocowanie znaków powinno tworzyć konstrukcję zapewniającą jej trwałość, widoczność i czytelność.

6. Zestawienie oznakowania

lp	symbol znaku	ilość	treść znaku
1 2 3 4 5	ulica Łomżyńska w lewo (1)		
	E-17a	1	„początek miejscowości”
	E-18a	1	„koniec miejscowości”
	D-42	1	„początek obszaru zabudowanego”
	D-43	1	„koniec obszaru zabudowanego”
1 2 3 4 5 6 7 8 9	D-1	2	„droga z pierwszeństwem przejazdu”
	ulice Łomżyńskie w prawo (2)		
	A-7	1	„ustąp pierwszeństwa”
	D-4a	1	„droga bez przejazdu”
	E-17a	1	„początek miejscowości”
	E-18a	1	„koniec miejscowości”
	D-42	1	„początek obszaru zabudowanego”
	D-43	1	„koniec obszaru zabudowanego”
	D-1	4	„droga z pierwszeństwem przejazdu”
	D-2	1	„koniec drogi z pierwszeństwem”
1 2 3 4 5 6 7	A-12a	1	„zwiększenie jezdni dwustronne”
	ulica Łomżyńska w lewo na Dębówkę (3)		
	D-4a	1	„droga bez przejazdu”
	E-17a	1	„początek miejscowości”
	E-18a	1	„koniec miejscowości”
	D-42	1	„początek obszaru zabudowanego”
	D-43	1	„koniec obszaru zabudowanego”
	D-1	2	„droga z pierwszeństwem przejazdu”
	D-20	1	„stop”

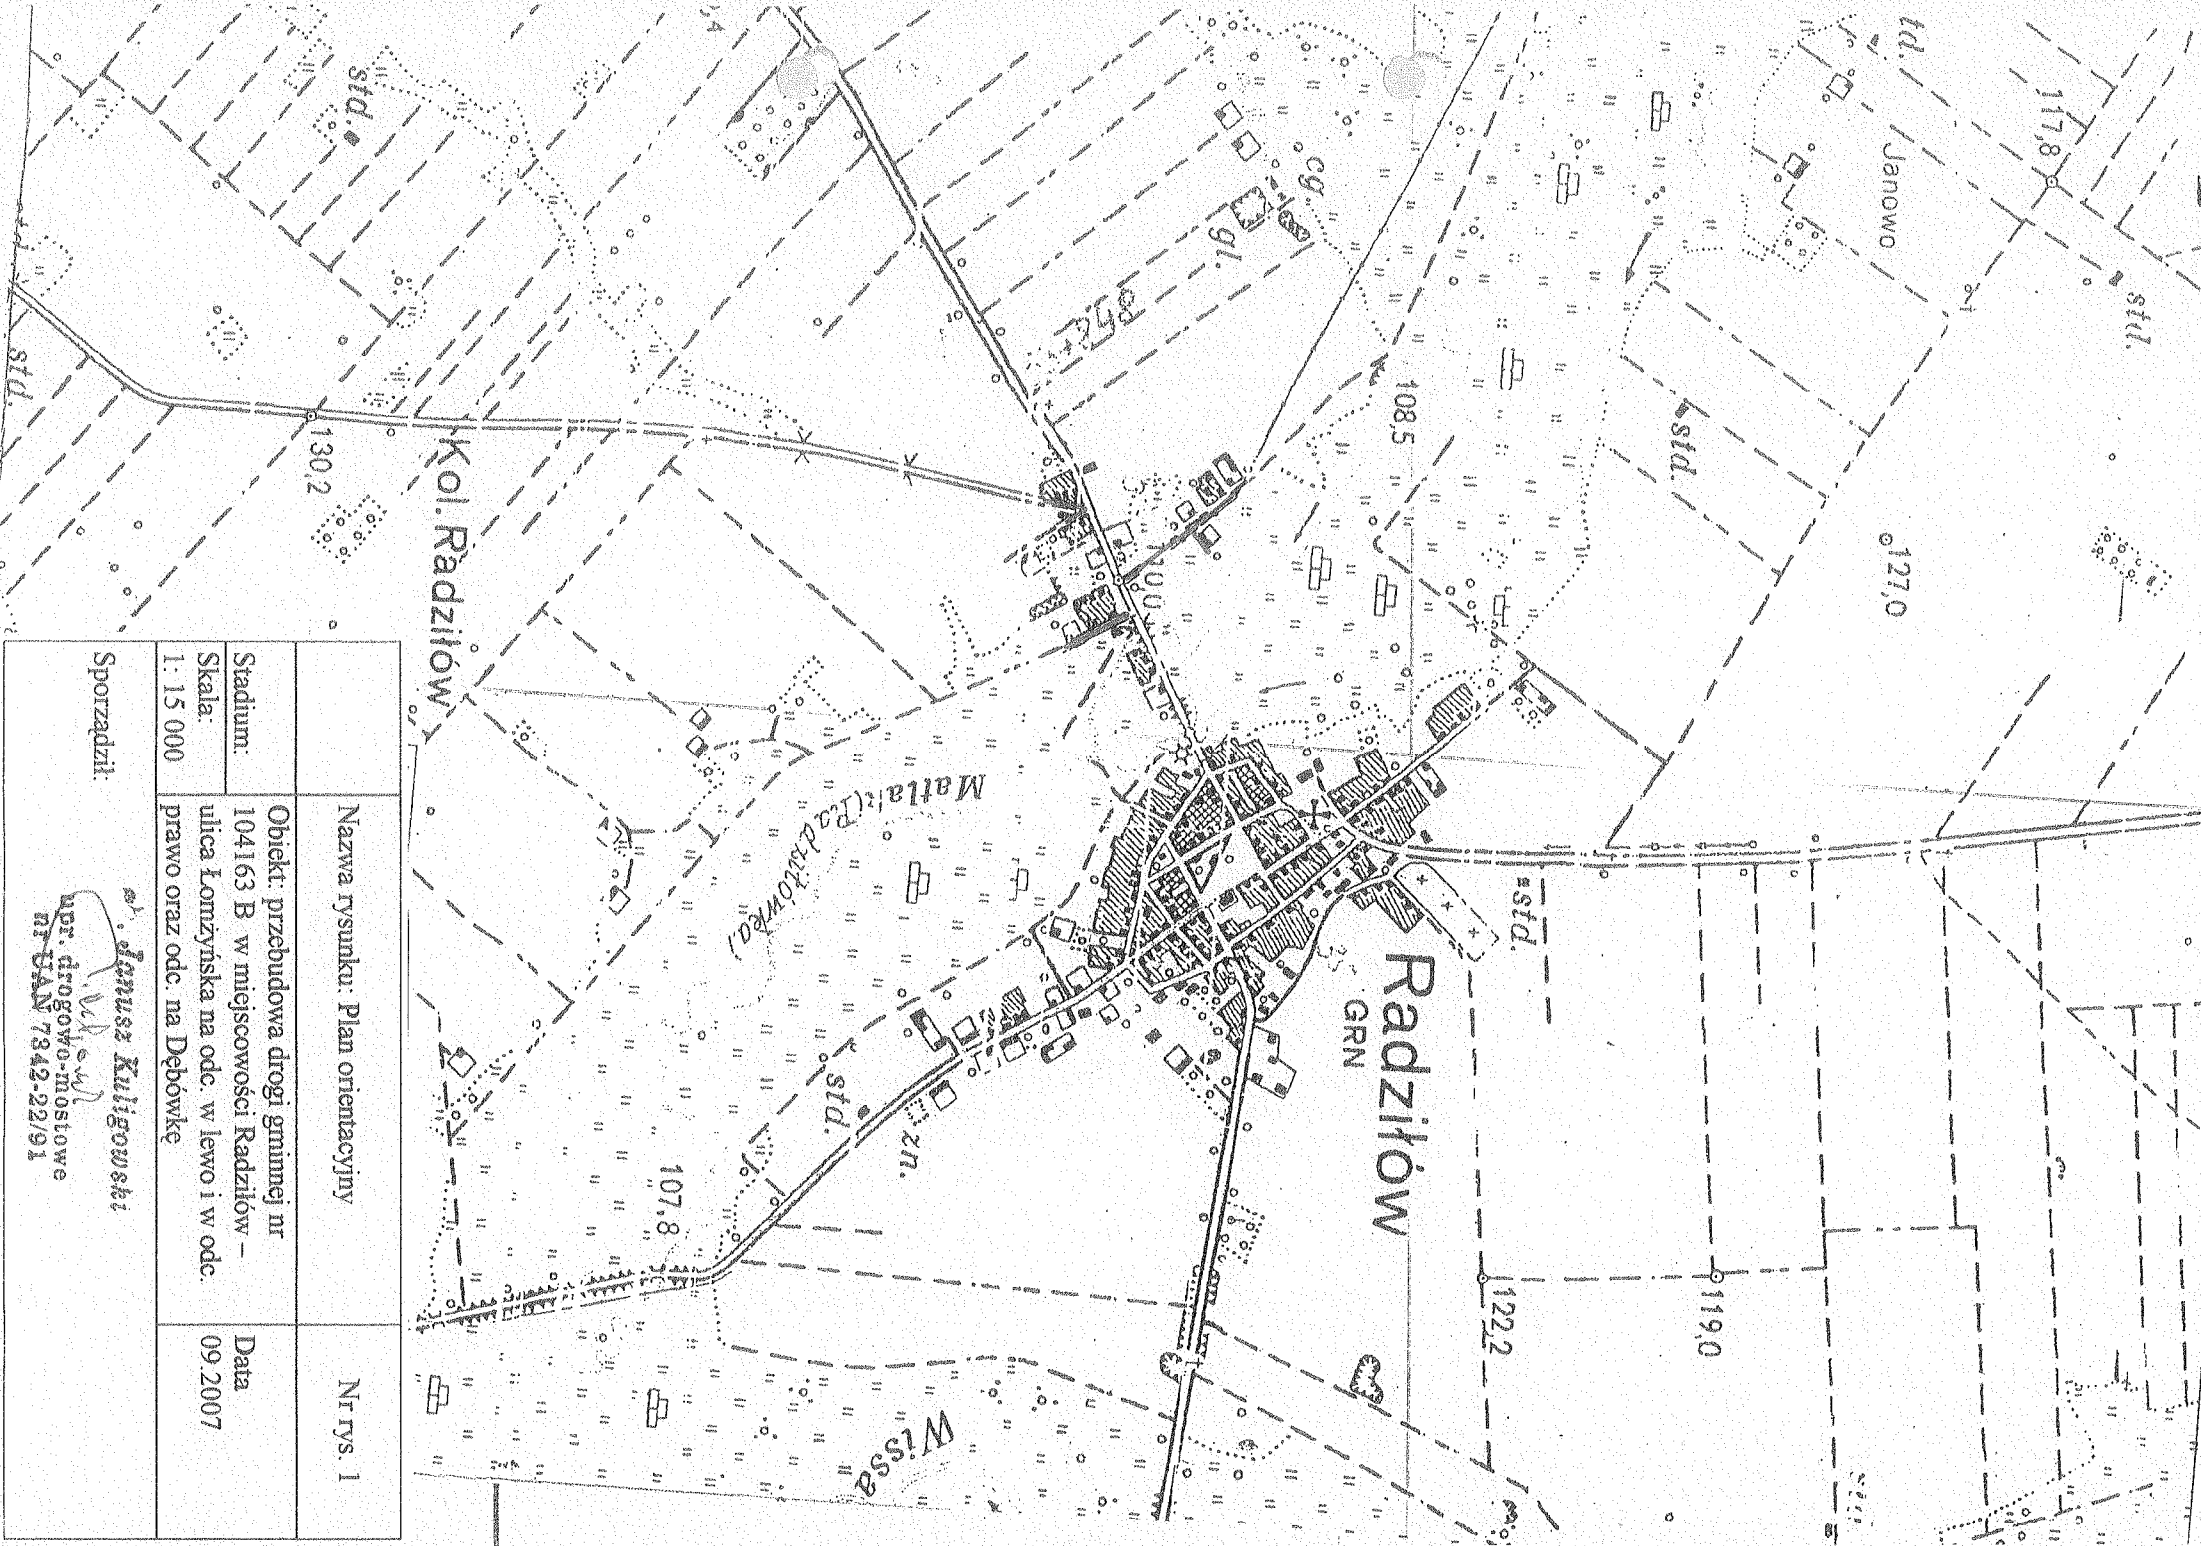

	Nazwa rysunku: Plan orientacyjny	Nr rys. 1
Stadium:	Objekt: przebudowa drogi gminnej nr 104163 B w miejscowości Radzłów – ulica Łomżyńska na odc. w lewo i w odc. prawo oraz odc. na Dębówkę	Data 09.2007
Skala:	1: 15 000	
Sporządził:  mgr. inż. Andrzej Kuliński ul. Włocławek 1 85-100 Bydgoszcz tel. 78 42 22 91		